HOJA DE DATOS

CBOX-T-L

Produal

Distributed by AKRIBIS



CBOX-T-L caja de conexiones



La CBOX-T-L es una caja de conexiones de paso en bucle para aplicaciones de control de zonas. Esta caja contiene 14 terminales que están etiquetados de acuerdo con las familias de productos de ambiente HDH y HLS 44. Es posible utilizar esta caja como punto de concentración de sus dispositivos. Por ejemplo, es posible conectar a la caja los cables del dispositivo de ambiente, compuertas VAV y actuadores.

La caja de conexiones contiene un transformador de 230 V CA a 24 V CA. La salida de 24 V CA está protegida con un fusible de 2 A.

Especificaciones técnicas

Propiedad	Valor
Alimentación	230 V CA ±10 %, 50 Hz
Salida de la alimentación	24 V CA, <2 A, U_0=27,9 V CA
Terminales de cableado	
Tipo	Terminal con resorte
Cables	0,2...1,5 mm^2 (24...16 AWG), longitud de pelado 5 mm
Categoría de equipo (IEC 60664-1)	II
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura ambiente	-5...60 °C
Humedad ambiental	0...95 %hr (sin condensación)
Carcasa	
Clase de protección	IP54
Materiales	Plástico ABS


AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info


Propiedad	Valor
Prensaestopas	4 x M16 (diámetro de cable 4...8 mm) y 4 x M25 (diámetro de cable 10...14 mm). La entrega también contiene insertos de sellado para conectar cuatro cables de 6 mm a cada prensaestopas M25.
Montaje	A una superficie plana mediante tornillos
Dimensiones (an. x al. x pr.)	300 x 230 x 110 mm
Garantía	2 años
CE UK CA	Consulte la Declaración UE de conformidad o la Declaración de conformidad de Reino Unido para obtener información sobre el cumplimiento normativo. Encontrará las declaraciones en la página de este producto en www.produal.com.
Certificados de la empresa	
Gestión de la calidad	ISO 9001
Gestión medioambiental	ISO 14001

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info

Dimensiones

Todas las dimensiones se indican en milímetros (mm).

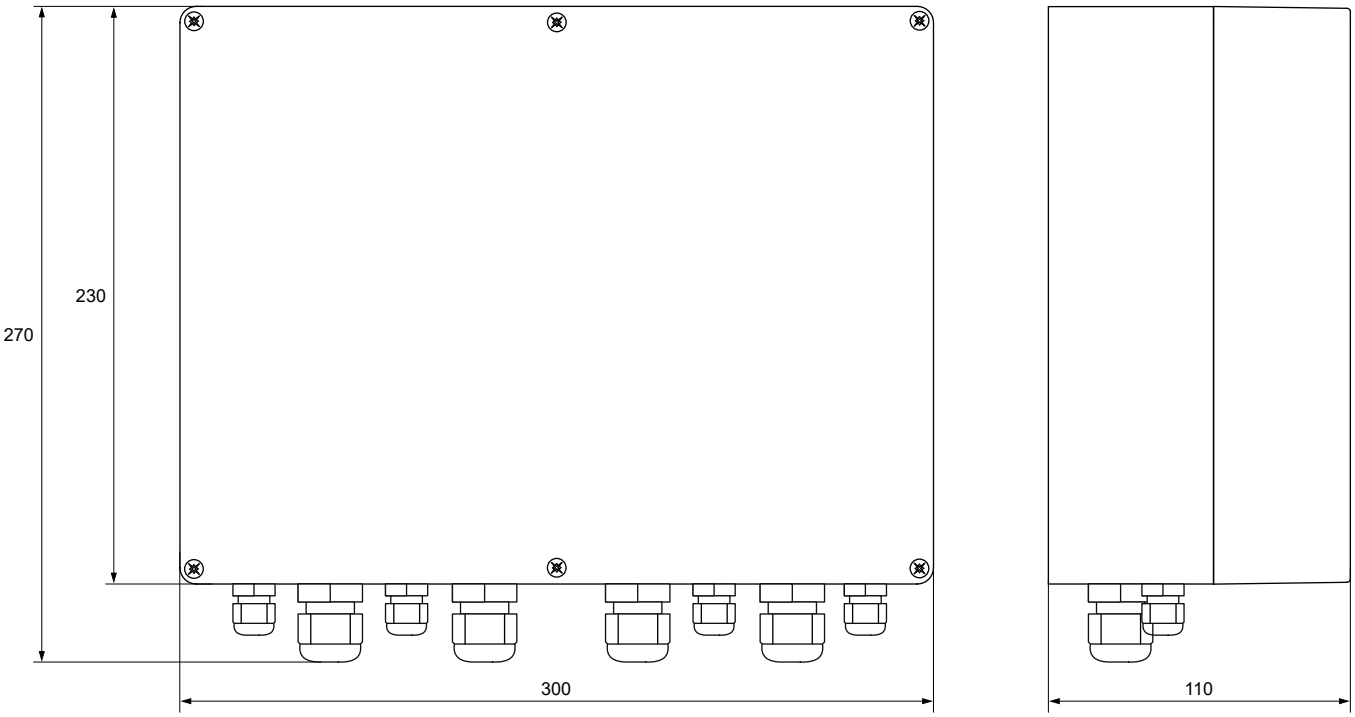

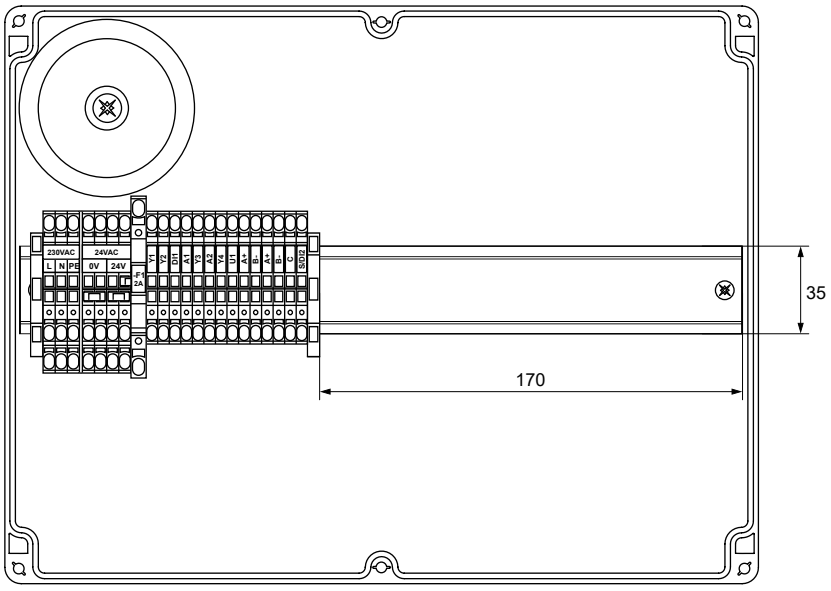

Información para pedidos


	Tipo	Número de producto	Descripción
	CBOX-T-L	9000562	Caja de conexiones, transformador de 230 V CA a 24 V CA incluido

Cableado

Aviso: El cableado de los dispositivos y su puesta en servicio solo deben ser realizados por profesionales cualificados. Efectúe siempre el cableado del dispositivo en una red eléctrica que no presente tensión.

PRECAUCIÓN: El producto solo puede conectarse a una red eléctrica con categoría de sobretensión I, II o III según la norma IEC 60664-1.

PRECAUCIÓN: Los cables utilizados deben tener un mínimo de aislamiento de 230 V CA para el cableado SELV.

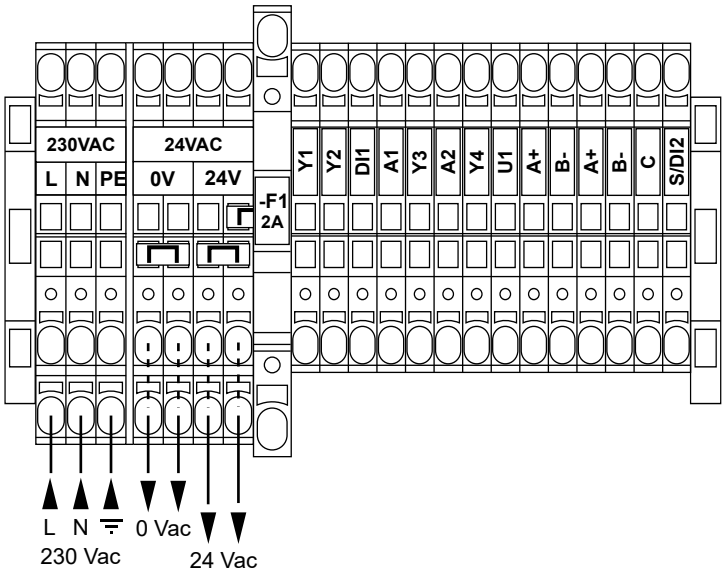

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que todas las cubiertas están cerradas antes de conectar la tensión de alimentación al producto. No desmonte las cubiertas mientras la tensión de alimentación esté conectada.