HOJA DE DATOS

LC-P24-P

Produal

Distributed by AKRIBIS



LC-P24-P - selector de punto de referencia



El selector de punto de referencia está diseñado para controlar, por ejemplo, la temperatura, la humedad, las luces o la ventilación. Este dispositivo puede montarse en una carcasa a prueba de salpicaduras montada en superficie o en una caja de montaje empotrada. El selector proporciona una señal de salida proporcional de 0 - 10 V CA que puede ajustarse mediante trimmers internos. El selector también tiene una posición OFF.

Especificaciones técnicas


Características	Valor
Fuente de alimentación	24 V CA/CC, ≤20 mA
Salida	
Tipo	Analógico, 0 - 10 V CC
Carga	≥2 kΩ
Escala, valor mínimo/valor máximo	0 - 7 V CC/3 - 10 V CC
Clase de protección	
Montaje empotrado	IP44
Montaje en superficies	IP54
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura	0 - 40 °C
Humedad	0 - 95 % de humedad relativa (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-40 - 70 °C
Montaje	En una caja de montaje empotrado o montado en superficie
Dimensiones (an. x al. x pr.)	82 x 82 x 65 mm
Peso	145 g


Cableado

CAUTION **PRECAUCIÓN:** Solo profesionales capacitados pueden realizar la puesta en funcionamiento y el cableado del dispositivo. Tienda los cableados siempre con la alimentación desactivada.

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info

Importante: Utilice transformadores por separado para el selector de punto de referencia y el dispositivo conectado.

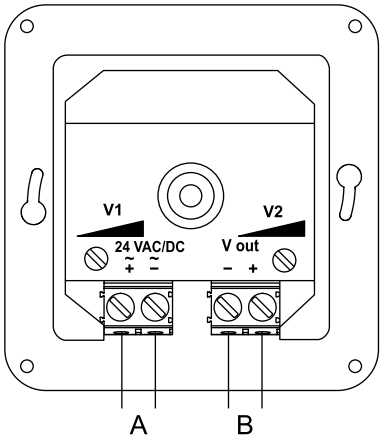


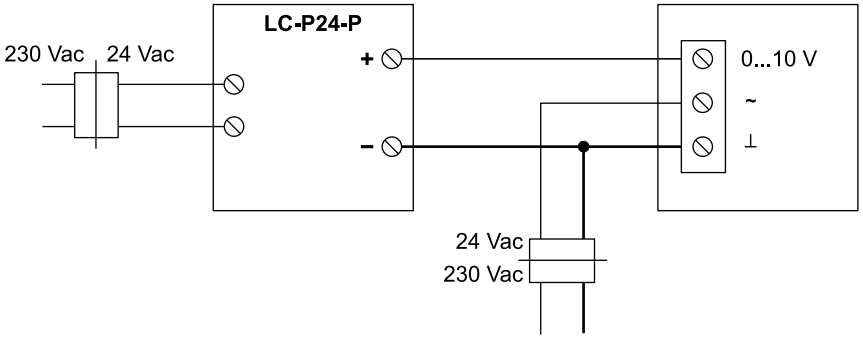

A. Fuente de alimentación
B. Señal de salida

El cable del dispositivo conectado no debe exceder los 4 m. Si se necesita un cable más largo, use un cable apantallado de 12 m como máximo.

Escala de tensión de salida

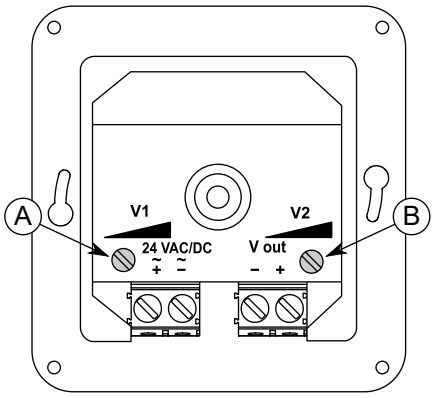


A. Ajuste de tensión mínimo (0 - 7 V CC)
B. Ajuste de tensión máximo (3 - 10 V CC)

Información del pedido

Tipo	Número de producto	Descripción
LC-P24-P	1182250	Selector de punto de referencia, escala de 0 - 100 %

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info

Dimensiones

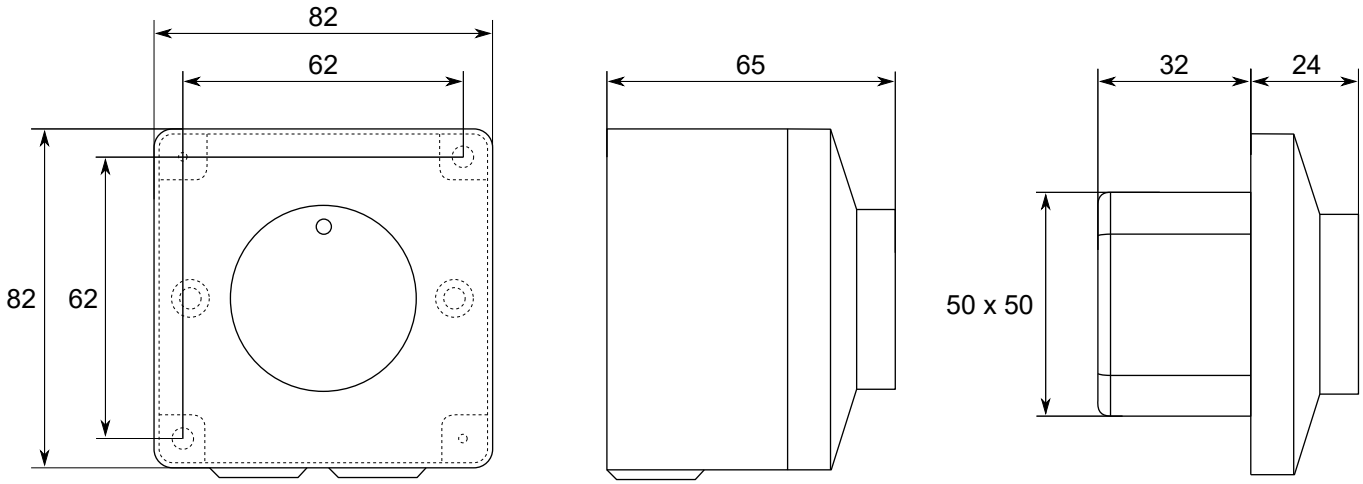

Directrices y estándares admitidos

Estándar	Descripción
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética (EMC).
2011/65/UE	Directriz de la restricción de sustancias peligrosas (RoHS2).
(UE) 2015/863	Directiva delegada a la comisión, rectificativa del Anexo II a la directiva 2011/65/UE.

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info