HOJA DE DATOS

RV2-24

Produal

Distributed by AKRIBIS



RV2-24 - SENSOR DE LLUVIA

El RV2-24 es un sensor de lluvia diseñado para el HVAC y los sistemas de automatización de edificios para detectar las precipitaciones (lluvia o nieve).

El sensor puede utilizarse para proteger toldos/sombrillas y claraboyas contra la lluvia. El sensor dispone de un elemento de calentamiento incorporado.

El modelo RV2-24 dispone de un relé de cambio. Un terminal para condiciones de lluvia (NO) y otro para condiciones de ausencia de lluvia (NC).

El relé cambiará con un retardo de aproximadamente 2 segundos cuando empiece a llover. Cuando deje de llover, el relé cambiará de nuevo una vez que el elemento de calentamiento haya reestablecido que existe una superficie seca en el sensor.


NOTA: El sensor también reacciona a la nieve. Si la nieve está “seca” y cae con viento fuerte, no se puede detectar correctamente.

El sensor puede instalarse en la pared mediante tornillos o en el mástil mediante el soporte de sujeción incluido. Monte el sensor formando un ángulo de 5°.

Debe limpiarse la superficie del sensor si es necesario. En función del entorno, es recomendable limpiarla una vez al año.

IMPORTANTE: No utilice detergentes fuertes ni herramientas afiladas para realizar la limpieza.

Cableado

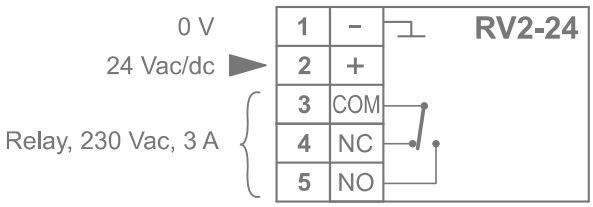



Datos técnicos

Fuente de alimentación	24 VCA/CC (22…26 V), < 2 VA
Carga del relé	Máx. 230 VCA, 3 A
Pasamuros	M16
Clase de protección	IP65
Dimensiones, incluido el soporte	80 x 82 x 55 mm
Peso	0,65 kg

Guía de pedidos:

Modelo	Número de producto	Descripción
RV2-24	1136070	sensor de lluvia

Los productos cumplen los requisitos de la directiva 2014/30/UE y están en conformidad con los estándares EN61000-6-3 (Emisión) y EN61000-6-2 (Inmunidad).