HOJA DE DATOS

TH 5

Produal

Distributed by AKRIBIS




CONTROLADOR DEL ACTUADOR TÉRMICO TH 5

El TH 5 es un controlador montado en superficie que puede controlar varios actuadores térmicos conectados en paralelo.

La señal de entrada del controlador puede ser una señal de entre 5 y 30 V (proporcional al tiempo) destinada al control del actuador térmico. La polaridad de la señal de entrada es insignificante debido a que la conexión de entrada está aislada galvánicamente.

Es posible cargar una salida individual con una corriente continua de 0,6 A o con 1 A si el ciclo de marcha máximo de la señal de control de PWM es del 60%. La carga total de todas las salidas no debe superar los 3 A.

Cableado:

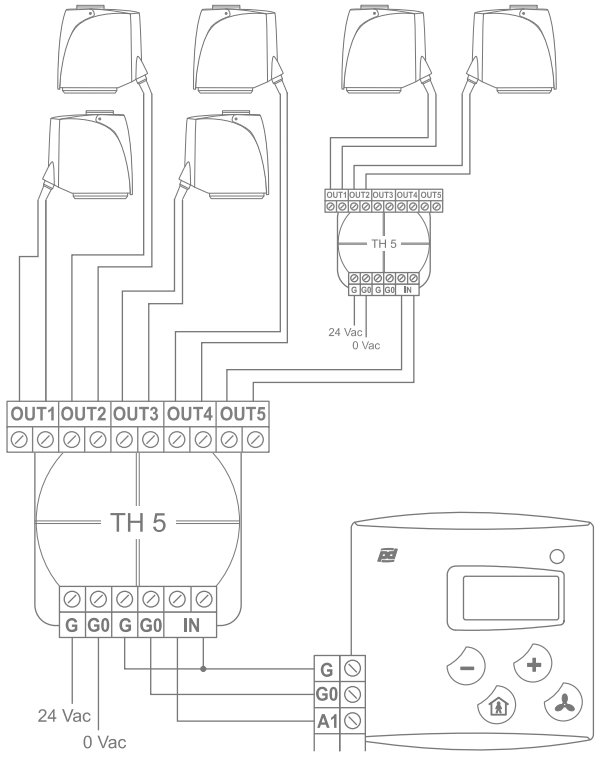

IMPORTANTE: No conecte más de un dispositivo TH 5 directamente a la salida del controlador. Si se necesitan más de cinco actuadores, deberán conectarse los dispositivos TH 5 en serie.



Datos técnicos

Fuente de alimentación	24 V CA
Entrada	5 - 30 V CA/CC, 60 mA como máx.
Salidas	24 V CA, 0,6 A, la carga total debe ser inferior a 3 A
Alojamiento	IP66
Dimensiones (an. x al. x pr.)	76 x 76 x 52 mm

Guía de pedidos:

Modelo	Número de producto	Descripción
TH 5	1183090	controlador de actuadores térmicos, 5 salidas

Los productos cumplen los requisitos de las directivas 73/23/EEC y 2014/30/UE y están en conformidad con los estándares EN60947, EN61000-6-3 (Emisión) y EN61000-6-2