HOJA DE DATOS

VVxx


Produal

Distributed by AKRIBIS

SENSORES DE FUGAS DE AGUA

Los modelos VVA 1, VVA 2 y VVA 3 y también VVN 1 y VVN 2 son sensores que son utilizados en Sistemas de automatización de edificios junto a los relés VVK 2 o LPH 10 para detectar posibles fugas de agua. La función de los sensores se basa en la resistencia decreciente en el elemento sensor por causa de agua. El valor de Resistencia del sensor seco es de aproximadamente 300 kΩ.

NOTA: Los sensores VVA se pueden utilizar también para detector fugas de glicol. Limpie el sensor con un paño y un agente de limpieza después de un contacto con glicol.

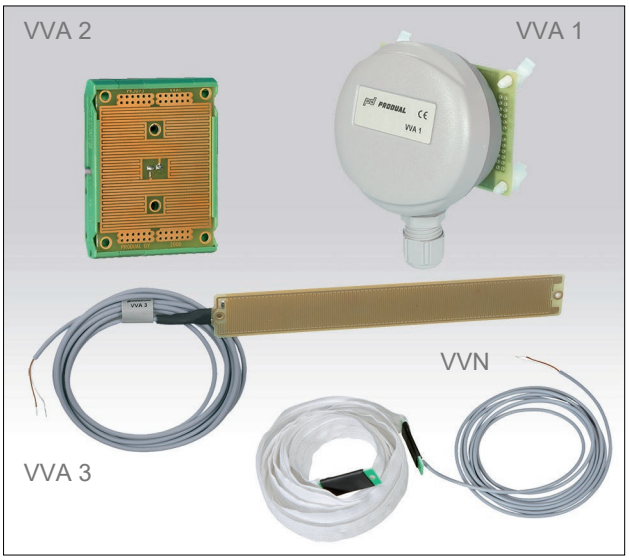

Resistencia del sensor seco	aprox. 300 kΩ
Líquidos detectados	
VVA x	agua, glicol (hasta un 50 %)
VVN x	agua

VVA 1	con caja de cableado, instalación en la superficie del suelo
VVA 2	con cable de 2 m., instalación en la superficie del suelo
VVA 3	sensor 25mm x 200 mm con cinta adhesiva, cable 2 m., instalación en la superficie del suelo
VVN 1	con 1 m. cinta y cable de 2 m., instalación en suelo o superficie de tubería
VVN 2	con 2 m. cinta y cable de 2 m., instalación en suelo o superficie de tubería

NOTA: Bajo petición, Produal suministra también sensores modelos VVN con longitudes superiores a 2 m.

Guía de pedidos:

Modelo	Número de producto	Descripción
VVA 1	1187020	Sensor fuga de agua
VVA 2	1187021	Sensor fuga de agua
VVA 3	1187026	Sensor fuga de agua
VVN 1	1187025	Sensor fuga de agua cinta
VVN 2	1187023	Sensor fuga de agua cinta

Los productos cumplen los requisitos de la directiva 2014/30/UE y están en conformidad con los estándares EN61000-6-3 (Emisión) y EN61000-3-2 (Inmunidad).