HOJA DE DATOS

PEL-USK

Produal

Distributed by AKRIBIS



PEL-USK: Cubierta protectora para manguera de medición de la presión



El PEL-USK está diseñado para proteger la manguera de medición de la presión contra los golpes de presión provocados por el viento y por otras influencias ambientales en exteriores.

La carcasa está fabricada en plástico impermeable. El dispositivo está montado en la pared mediante tornillos.

Dos películas protectoras en la parte inferior permiten una medición fiable de la presión.



Especificaciones técnicas

Características	Valor
Conector de manguera	Pasamuros M16
Alojamiento	
Material	plástico impermeable
Clase de protección	IP54
Dimensiones (an. x al. x pr.)	89 x 95 x 44 mm
Montaje	con tornillos de Ø4,5 mm, distancia entre orificios 82 mm


Información del pedido

	Tipo	Número de producto	Descripción
	PEL-USK	1131020	Cubierta protectora para manguera de presión


AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info

Montaje


- Monte el dispositivo a unos 10 mm de la superficie aproximadamente.
- Monte el pasamuros del dispositivo mirando hacia arriba.
  Esto evita que el agua de condensación bloquee la manguera de medición de presión.

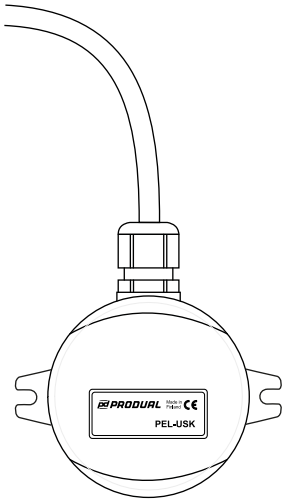

- Introduzca la manguera de medición en la carcasa de modo que el extremo de la manguera alcance el centro de la carcasa.

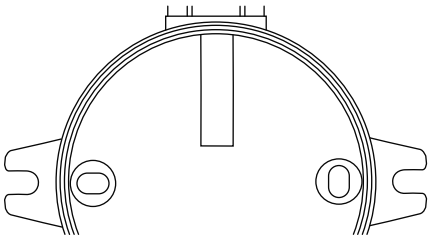


- Coloque con cuidado las mangueras de medición para que no queden muy dobladas.
  Las dobleces muy apretadas pueden impedir el flujo de aire al sensor.

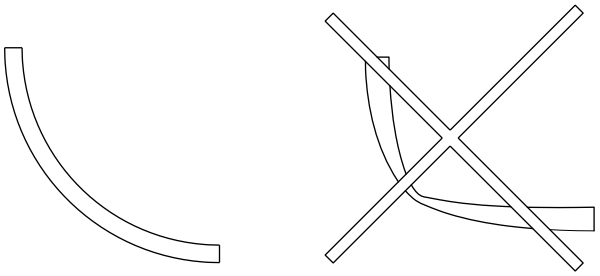

Nota: La manguera del dispositivo al transmisor debe tener menos de 1,5 m de largo.

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info

Dimensiones

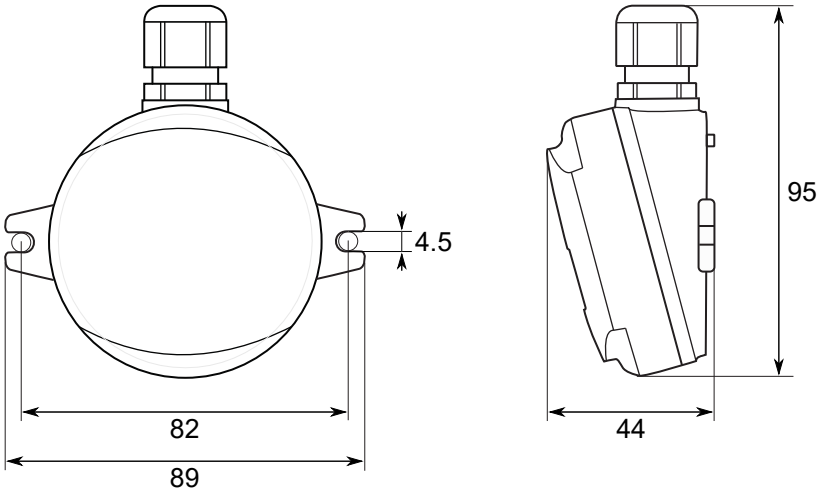

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info